

用途・特徴

本センサは一般道または歩道、駐車場の融雪用の路面温度検知器です。
一箇所で地中温度と表層温度を測温できる検知器です。
表層温度あるいは地中温度検知のみのタイプも製作可能です。



型式・価格

品名	型式	仕様	標準価格
地中・表層温度センサ	△STP-702-P	地中・表層温度検知	85,000 円
表層温度センサ	△STP-701-PH	表層温度検知	60,000 円
地中温度センサ	△STP-701-PL	地中温度検知	60,000 円


◎: 標準在庫品 ○: 準在庫品 △: 受注生産

仕様

素子	Pt-100Ω
規格	JIS C 1604-1989 クラス B
導線方式	3 導線式
感温部長さ	30mm
測温範囲	-50℃～250℃
リード線	SUS ブレードキャブタイヤケーブル 0.18SQ-3C 30m 付属 (使用温度: -30℃～135℃)
材質	保護管: SUS316 本体: 肉厚鋼 100φ 12.5t 上蓋部: SUS304 4.0t ユニクロ亜鉛メッキ仕上げ
質量	STP-702-P: 約 4.8kg(ケーブル含む) STP-701-PH、STP-701-PL: 約 3.8kg(ケーブル含む)
適合機種	MS-4000-T3

梱包内容・外形寸法図

□ 地中・表層温度センサ (STP-702-P)

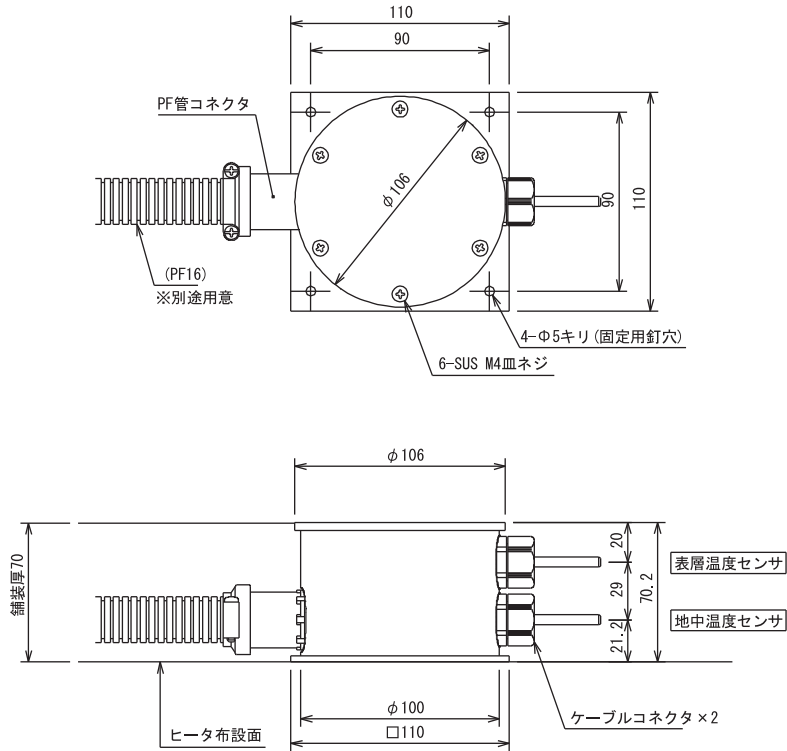

□ 測温体及び付属リードケーブル

