

用途・特徴

路面温度・路面水分の2要素による融雪用自動制御器です。
操作はパネルキーで設定し、LED,7セグメントLED表示します。
パラメータ設定等、環境に合わせた設定を行うことが可能です。



型式・価格

品名	型式	仕様	標準価格
2要素自動制御器	○WT-1000	路面温度、路面水分の2要素1CH	154,000円 (税抜価格 140,000円)


◎: 標準在庫品 ○: 準在庫品 △: 受注生産

仕様


電源電圧	AC200V 50Hz/60Hz 8.5W (※AC100V オプション)
表示	LED: 運転モード選択, 運転出力, 水分検知, 水分ヒータ通電 7セグメント: 現在温度表示(地中), オフディレイタイマー
設定	パネルキー操作: 運転モード, 自動運転モード選択, パラメータ設定
自動運転の設定	融雪運転モード: 水分検知時のみ融雪温度条件で運転 予熱運転モード: 常時予熱温度条件で運転 フル自動運転モード: 水分検知時、融雪温度条件による運転、水分検知が無い場合は予熱温度条件で運転
入力	路面水分センサ (WO-20M) 水分抵抗検知式 路面温度センサ (S-41343) 白金測温体 (Pt100Ω)
出力	制御出力: 無電圧接点出力 AC250V 3A 1a アラーム出力: 無電圧接点出力 AC250V 3A 1a
材質・質量	WT-1000: SPCC 1.2t 2.5kg

梱包内容・外形寸法図

□ 2要素自動制御器 (WT-1000)

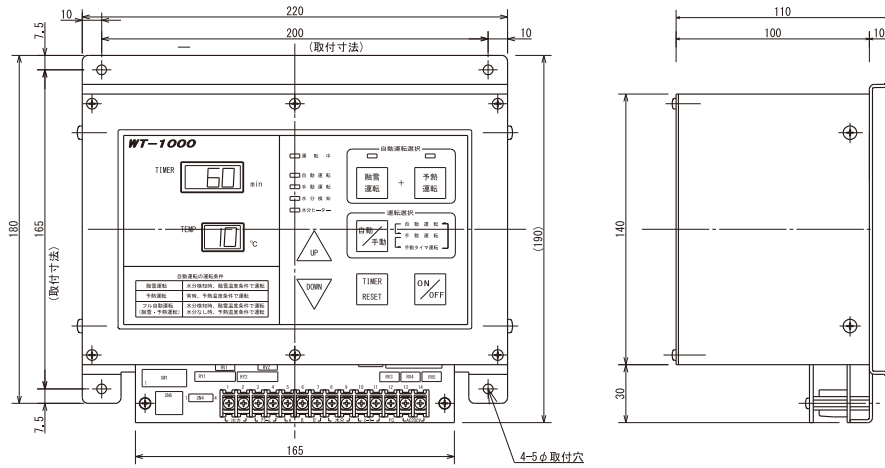

□ 端子台配列図

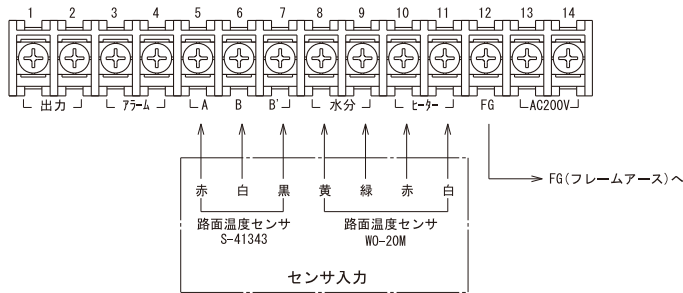

※アラーム出力：路面温度センサの異常時出力します。

□ 結線図

